

## Coffret de gestion de portes avec Automate Réf. ECH G2026


Ce coffret permet la gestion de l'interlockage de portes en effet sas, c'est-à-dire la possibilité d'ouverture ou non d'une porte en fonction d'une logique configurable et prédéfinie.

### Caractéristiques :


- Possibilité de gérer jusqu'à 5 portes, y compris si elles appartiennent à différents sas.
- Possibilité de gérer des portes de différents fabricants battantes ou automatiques
- Réglage possible sur site pour modifier des temporisations au moyen de l'écran de contrôle
- Possibilité d'ajouter une demande d'ouverture externe type lecteur de badge ou autre

### Composants :

- Coffret de dimensions :           Version 2 portes = 330 x 260 x 110 (mm)  
   Version 3 à 5 portes = 370 x 330 x 120 (mm)
- Automate *Siemens Logo* avec extensions suivant les besoins
- Bornier de raccordement
- Voyant vert de présence tension
- Presse-étoupe M16 et/ou connecteurs rapides
- Borniers + Modbus pour échanges d'informations avec le système de gestion central

 **Réservation électrique :**  
 -24Vdc / 2.5A / 60W  
 Ou avec adaptateur secteur  
 -Tension d'entrée : 90 → 264V c.a.

### Vue du coffret :

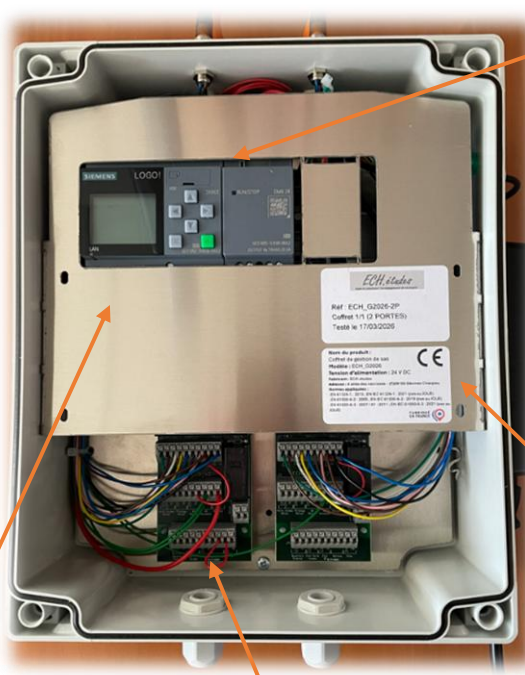


Automate programmable avec afficheur pour le réglage des temporisations et l'affichage de l'état des portes



Alimentation avec voyant de présence tension et fusible de protection 2.5A



Accès RJ45 pour communication Modbus TCP



Relais (état porte et état AU) pour l'échange d'informations type contact sec avec le client  
 Borniers pour connexion d'un lecteur de badge

